

직원 홈페이지(램프) 설치 매뉴얼 (Android / 갤럭시 등)

2020. 02. 25

정보운영처 정보시스템부

Anytime in Life!
Electrical Safety In Advance



설치화면 (처음에 1회만 하면 되는 부분) -> 다음장 이어서



☆ 설명 ☆

인증센터 및 로그인 앱을 설치하는 페이지 입니다.

- 점검업무 앱 = 점검업무 스마트워크

- LAMP 앱 = 램프 사용자 앱

램프 사용자는 LAMP 앱을 눌러서 사용하시면 됩니다.

다음 장 이어서




설치방법

1. 스마트폰에서 제공하는 웹 브라우저를 실행합니다.
2. <https://mservice.kesco.or.kr:8443> 입력한 후 이동합니다.
3. “LAMP 앱” 탭을 선택합니다.
4. 스마트 폰 OS에 따라 필요한 앱을 다운로드 후 설치합니다.
 - 아이폰 : IOS
 - 갤럭시 등 : Android

★ 설치 순서 ★

1. 안드로이드 사용자(갤럭시 등)
① (인증센터) -> ② (VPN Login)
2. IOS 사용자(아이폰)
① (프로파일) -> ② (인증센터) ->
③ (VPN 로그인)

설치화면 (처음에 1회만 하면 되는 부분)

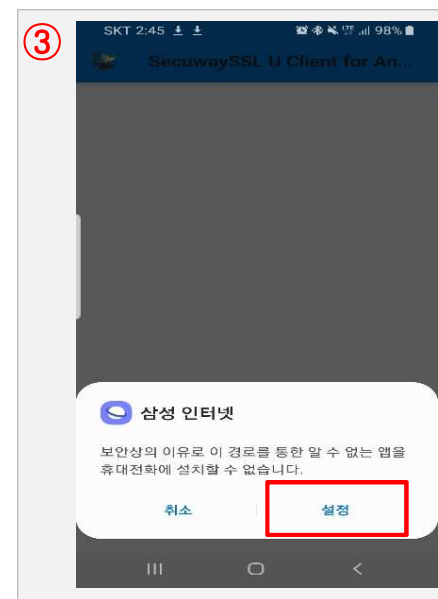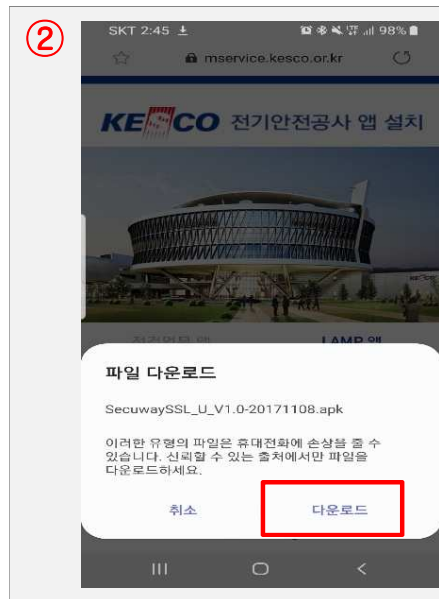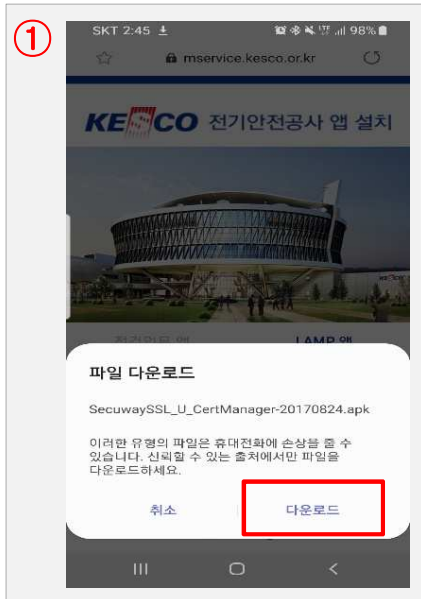

☆ 설명 ☆

① : 인증센터 부분을 눌러 다운로드





② : VPN로그인 눌러 다운로드

③ : 알 수 없는 앱 설정 클릭



④, ⑤ : 이 출처 허용 클릭

⑥ : 설치 클릭

⑦ : 완료 클릭

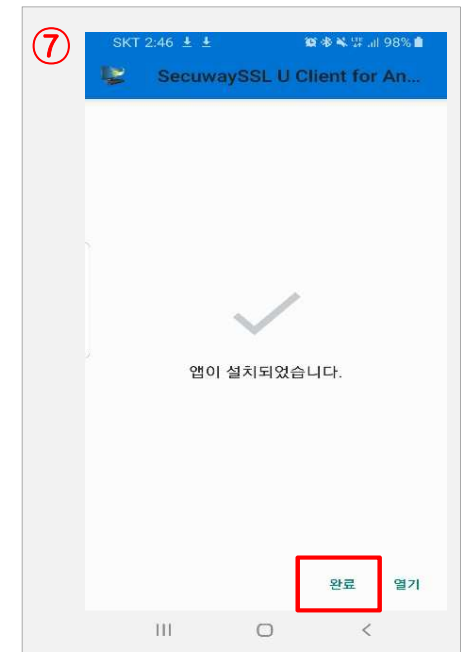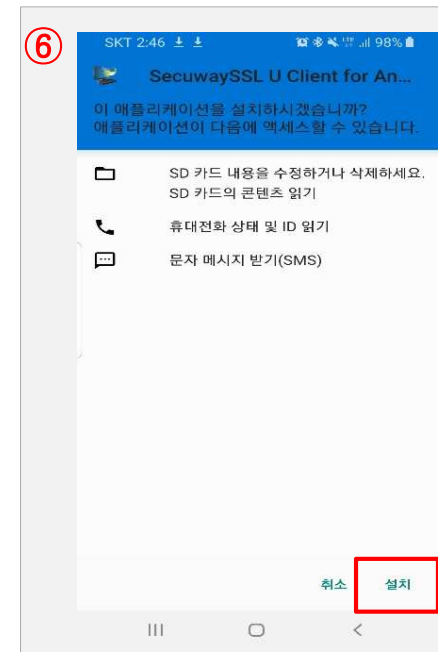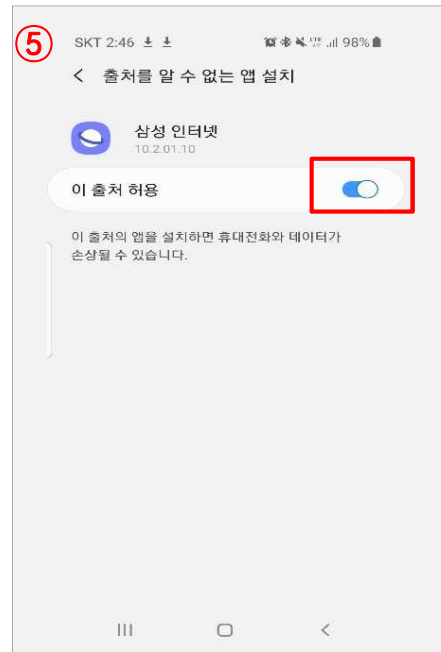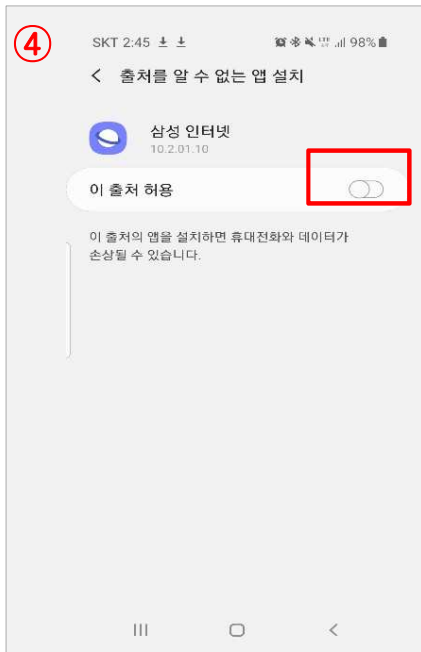

인증서 접속 (처음에 1회만 하면 되는 부분)

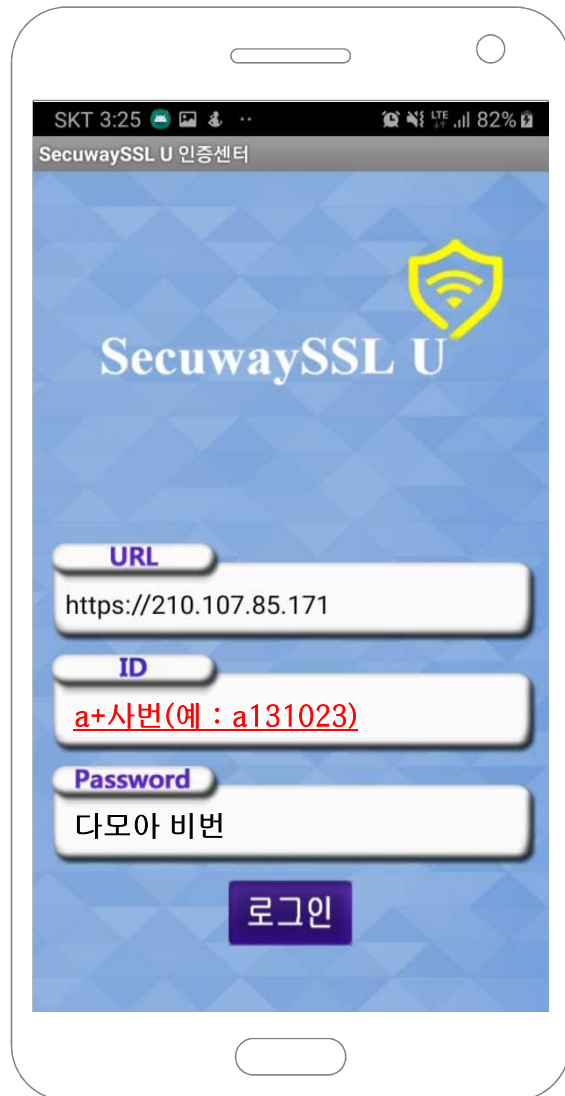

☆ 설명 ☆

사설 인증서를 다운받는 페이지 입니다.
외부 모바일에서 내부 시스템에 접속하기 위
하여 보안적으로 접속해야 하는 사항입니다.
인증서는 최초 1회만 다운을 받으면 됩니다.

평소에 사용하시는 은행 공인인증서와 같
다 고 생각하시면 됩니다.

계정은 본인 a+사번 / 다모아 비밀번호를
입력하시고, 로그인을 누르시면 됩니다.

1. SecuwaySSL U 인증센터 앱을 실행합니다
2. URL/ID/Password를 입력한 후 “로그인”
을 클릭합니다.

- URL : <https://210.107.85.171>

- ID : a + 사번 (예 : a131023)

- PASS : 다모아 비번

★ 유의사항 ★

ID 및 비밀번호 입력시

내용을 입력하였는데, 입력이 안되는 것으로
보일 수도 있습니다.

입력이 되고있는

부분이니 참고하시기 바랍니다.

인증서 발급(처음에 1회만 하면 되는 부분)

SKT 3:26 82%

SecuwaySSL U 인증센터

인증서 발급 인증서 폐기 인증서 조회

아이디 test001

승인방식 자동발급

! 인증서 비밀번호 설정
* 8~12 자리 영,숫자 조합

비밀번호

비밀번호 확인

발급

☆ 설명 ☆

로그인이 성공하신 분은 현재 창으로 들어오게 됩니다.


사설 인증서 로그인 하실 패스워드를 설정하시면 됩니다.

★ 고려사항 ★

- 본인이 기억하기 쉬운 비밀번호
*8 ~ 12자리 영,숫자 조합
- 예시1) 다모아 본인 비번입력해도 됨
예시2) qwerasdf1234 처럼 쉽게 조합
해도 됨
- 대부분은 비밀번호 통일성을 위하여
다모아 비밀번호를 입력도 추천

1. 인증서에서 사용할 비밀번호를 입력한 후 “발급” 버튼을 클릭합니다.

인증서 다운로드(처음에 1회만 하면 되는 부분)

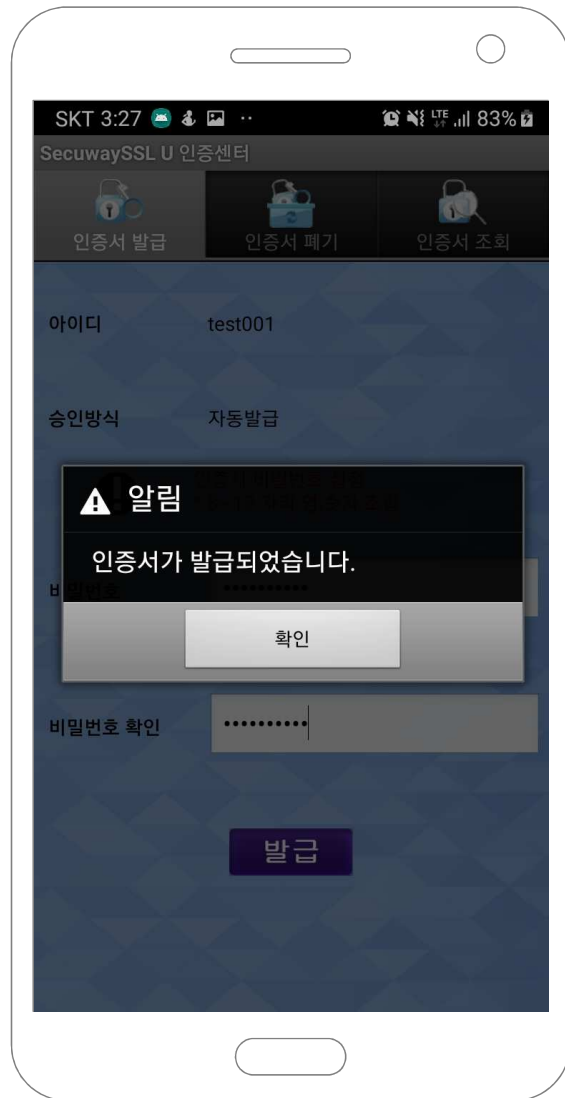

☆ 설명 ☆

비밀번호를 설정 하시면

“인증서가 발급되었습니다”

라는 알림창이 나오게 됩니다.

1. 정상적인 인증서 발급 시 아래의 팝업이 뜹니다. “확인” 버튼을 클릭합니다.



☆ 참고사항 ☆

최종 설치 후 매 로그인시 7 ~ 11 Page를
참조하셔서 이용하시면 됩니다.


☆ 설명 ☆

SecuwaySSL U Client 앱을 실행합니다.

해당 앱은 추후에 로그인시 상시 접속할
앱입니다.

해당 앱을 통하여 외부 모바일에서 내부망으
로 터널을 뚫기위한 앱이라고 보시면 됩니다.

한번 입력해놓으시면 추후에 주소는 계속 저
장되어 있습니다.



1. SecuwaySSL U Client VPN 접속 앱을 실행합니다.
2. URL = <https://210.107.85.171> 을 입력합니다.
3. URL을 입력한 후 “확인” 버튼을 클릭합니다.




☆ 설명 ☆

주소를 치고 들어오시면
ID / PASS 를 칠수 있습니다.

계정은 본인 a+사번 / 다모아 비밀번호를
입력하시고, 로그인을 누르시면 됩니다.

1. ID/PW를 입력한 후 “확인” 버튼을 클릭합니다.

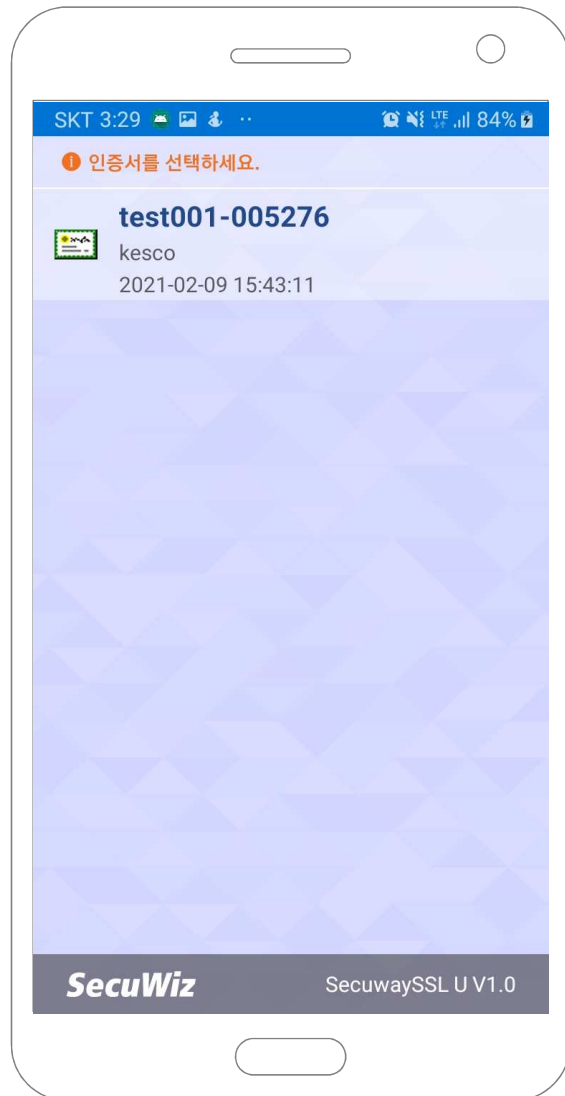

☆ 설명 ☆

시트 5번에서 발급받으신 인증서 선택 화면이 나옵니다.

인증서명은 "a+사번-순번" 으로 발급됩니다.


예) a131023-005300 인증서

관련 인증서를 선택합니다.

※ 주의

해당 화면에서는 은행 인증서, 사설 인증서 모두 함께 선택할 수 있게 되어있으니, 인증서를 잘못 선택하시는 일이 없으셔야 합니다.

1. 발급받은 인증서를 클릭합니다.

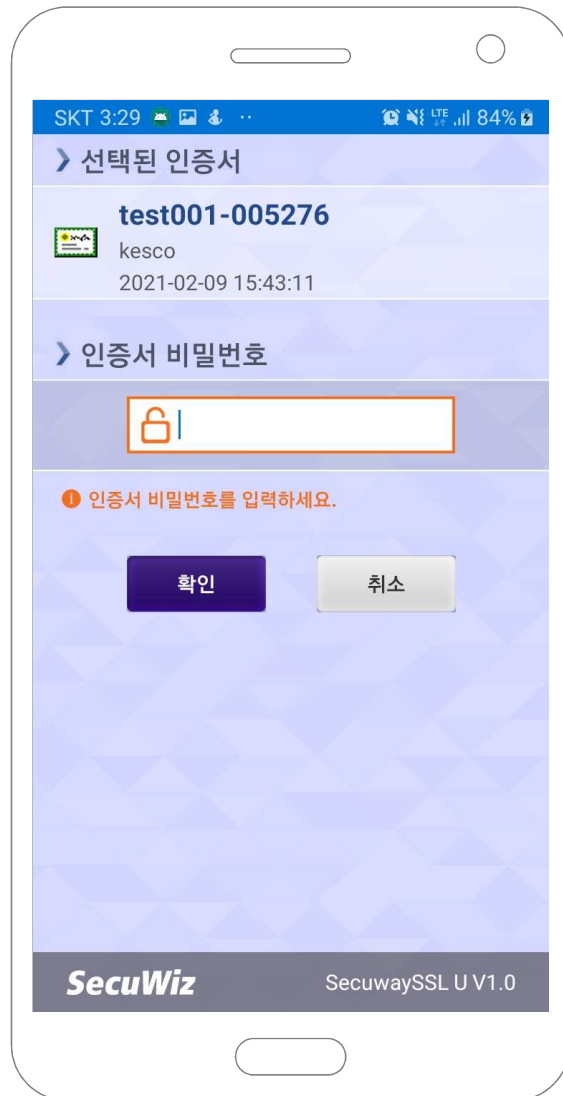


☆ 설명 ☆

인증서를 선택하시면 인증서 비밀번호를 입력하는 창이 나옵니다.


현재 창은 시트4번에서 설정하신 비밀번호를 입력하시면 됩니다.

1. 인증서 비밀번호를 입력한 후 “확인” 버튼을 클릭합니다.


VPN 연결 완료

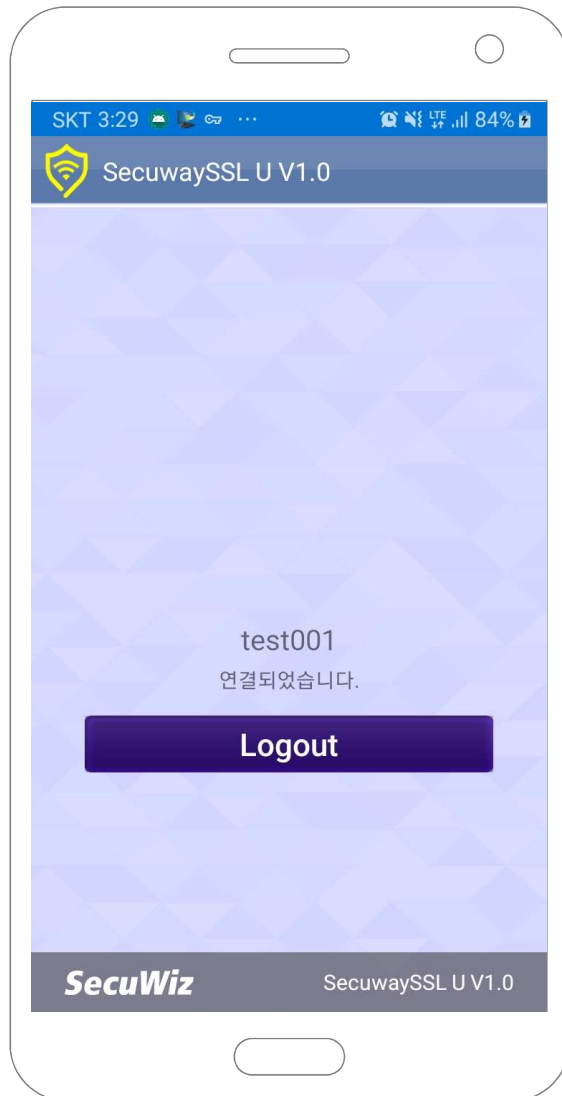

로그인 화면


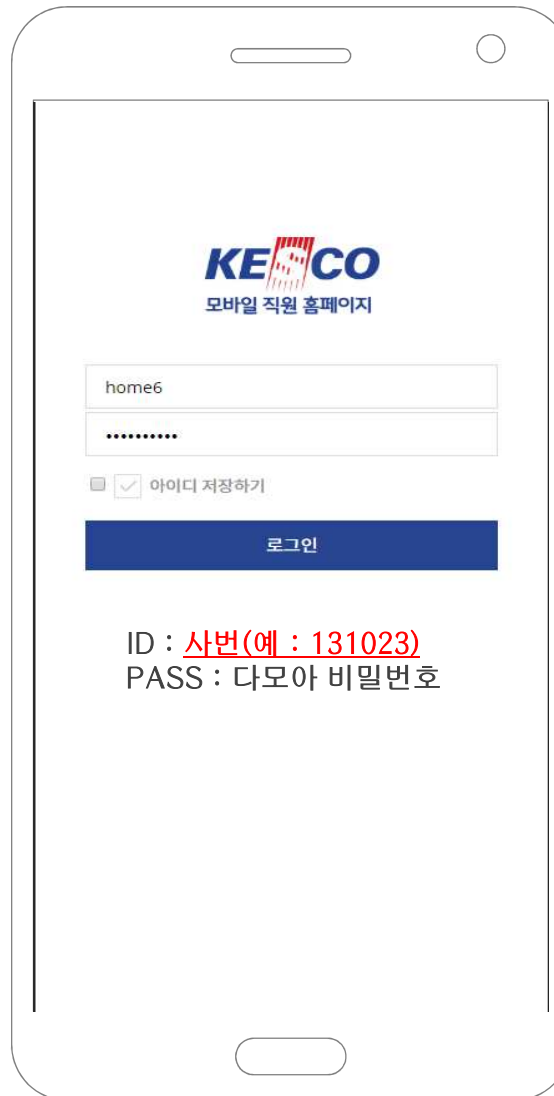


1. 연결되었습니다. 라는 메시지 후 자동으로 직원 홈페이지 로그인 화면으로 이동합니다.
※ 해당 화면에서는 약간 2~3초를 기다리셔서 “연결되었습니다.” 라는 메시지가 나오면 최종적으로 연결이 완료된 것 입니다.
2. 연결이 완료되면 오른쪽 “로그인 화면 “으로 자동으로 연결이 됩니다.
3. 로그인 화면에서 계정은 본인 **사번** / 다모아 비밀번호를 입력하시고, 로그인을 누르시면 됩니다.
4. 한번 로그인 되면 **1시간 지속**이 가능합니다. 1시간 동안은 기존에 홈화면에 추가한 어플을 실행하면 바로 접속 됩니다.




위 아이콘이 나와 있으면 연결이 성공 된것입니다.


(안드로이드) 접속 아이콘을 밖으로 꺼내는 방법 (네이버)

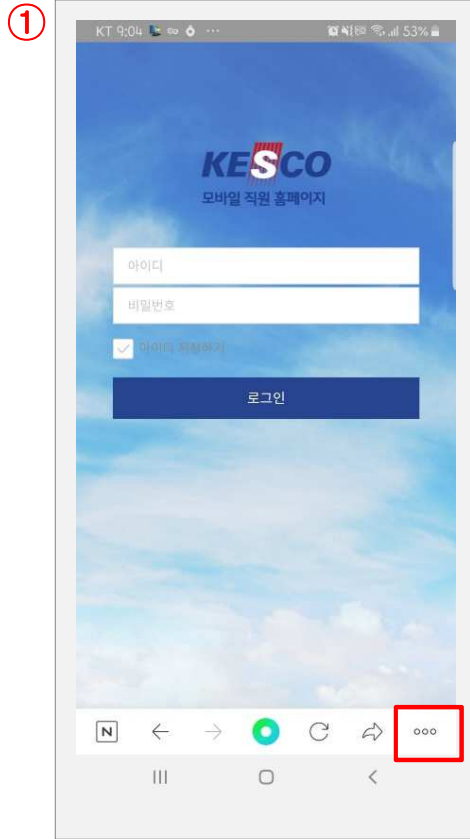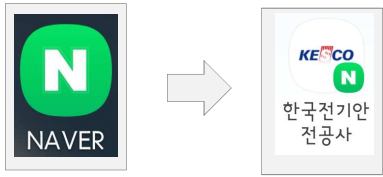


로그인 페이지에서 아래쪽
... 버튼을 눌러주세요

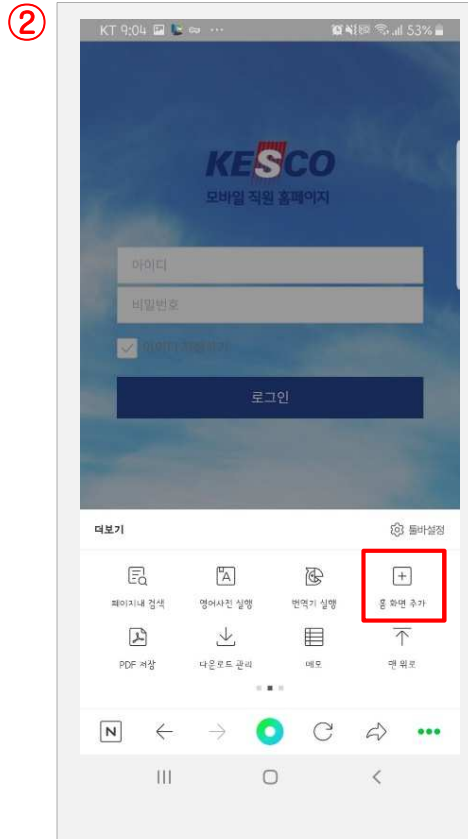

'홈 화면 추가' 를
눌러주세요


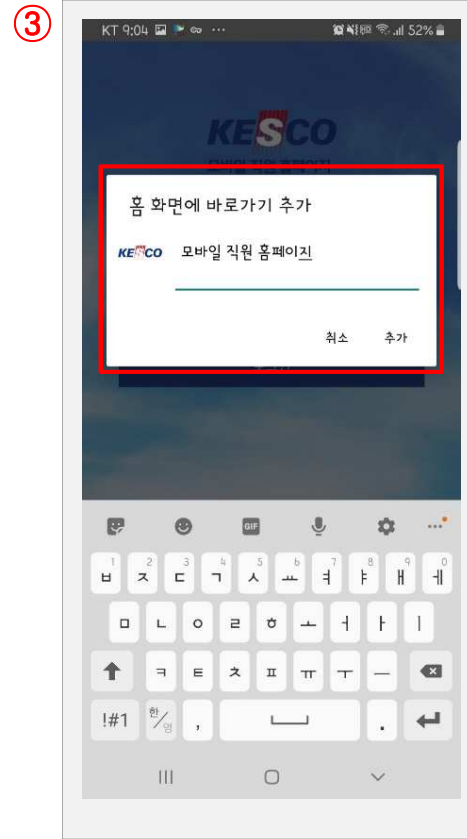


사용하실 명칭을
입력해주시고,
'추가' 버튼을
눌러주세요

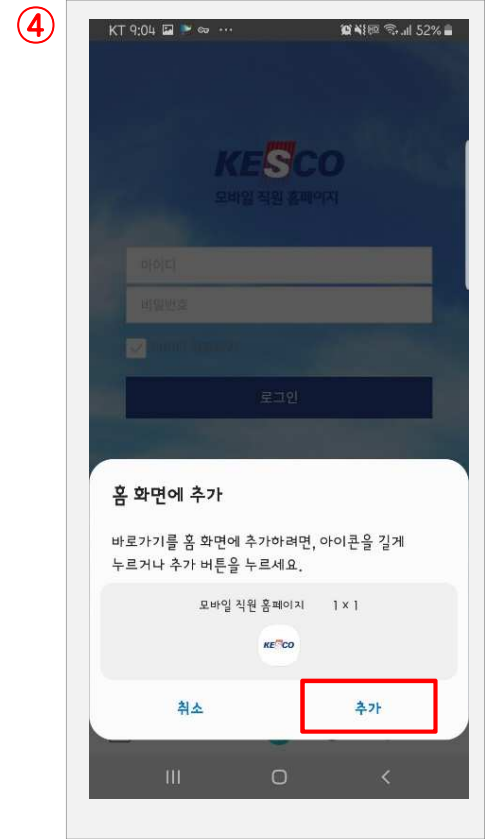


'추가' 버튼을
눌러주세요.


(안드로이드) 접속 아이콘을 밖으로 꺼내는 방법 (삼성 인터넷 어플)

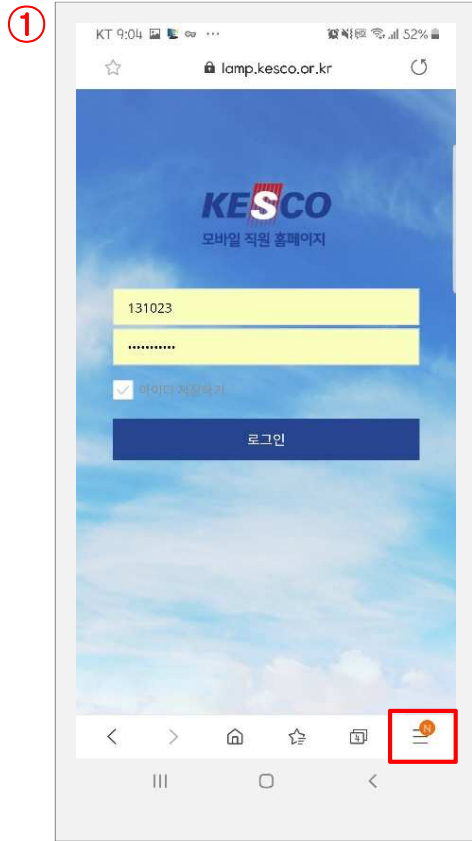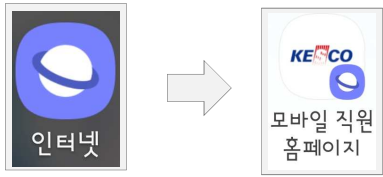


로그인 페이지에서 아래쪽 버튼을 눌러주세요

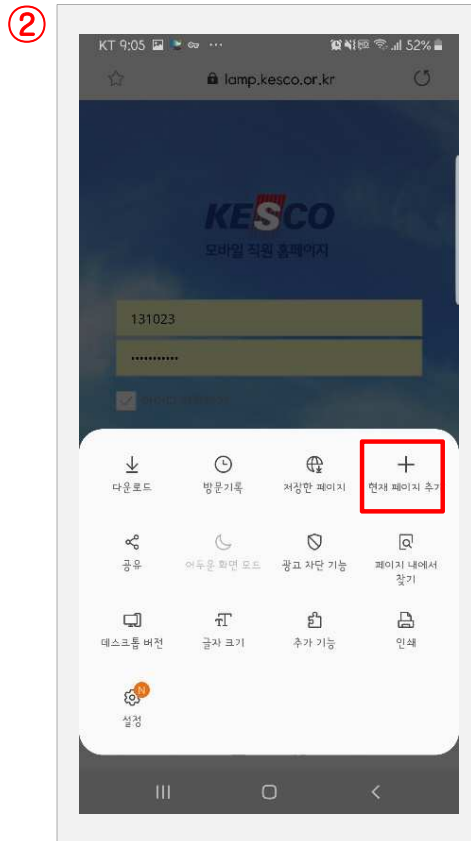

'현재 페이지 추가' 를 눌러주세요

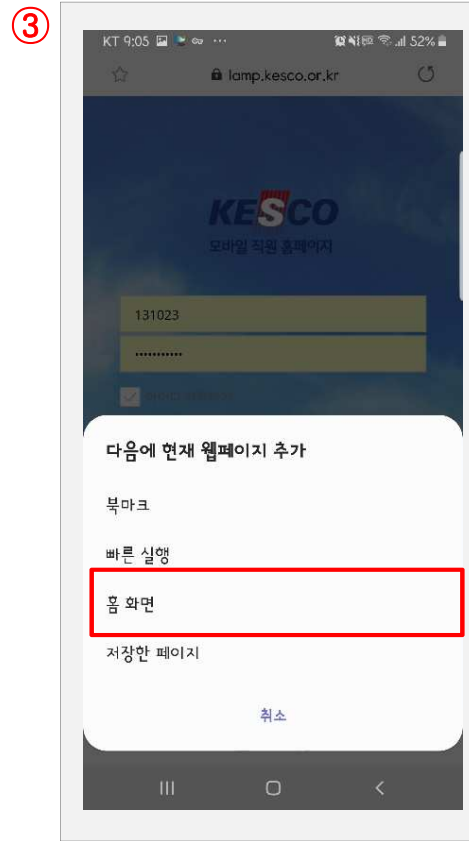


'홈 화면' 버튼을 눌러주세요

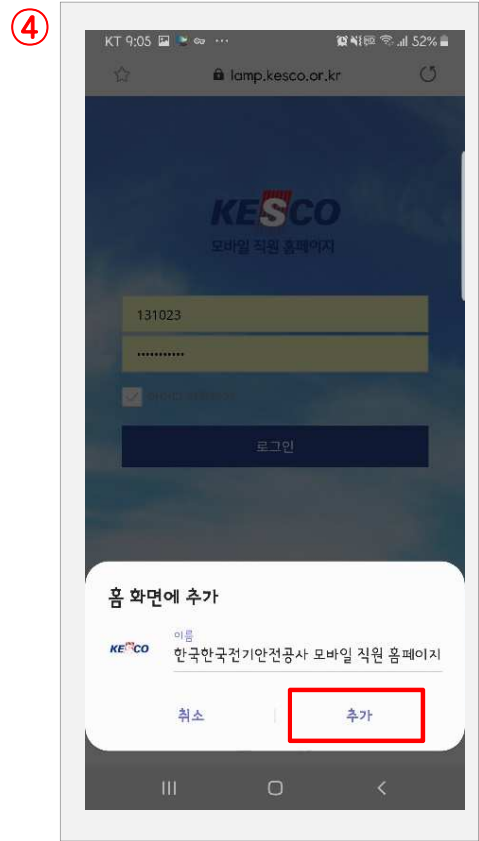


'추가' 버튼을 눌러주세요.


(안드로이드) 접속 아이콘을 밖으로 꺼내는 방법 (Chrome 어플)

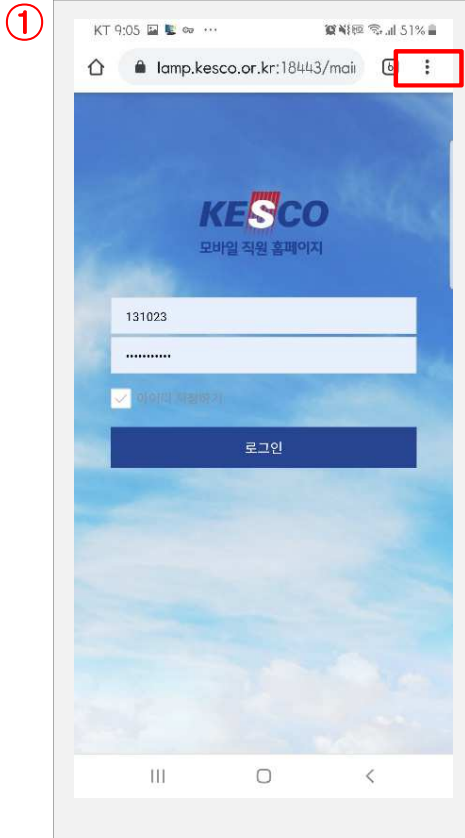

로그인 페이지에서 오른쪽
상단 버튼을 눌러주세요

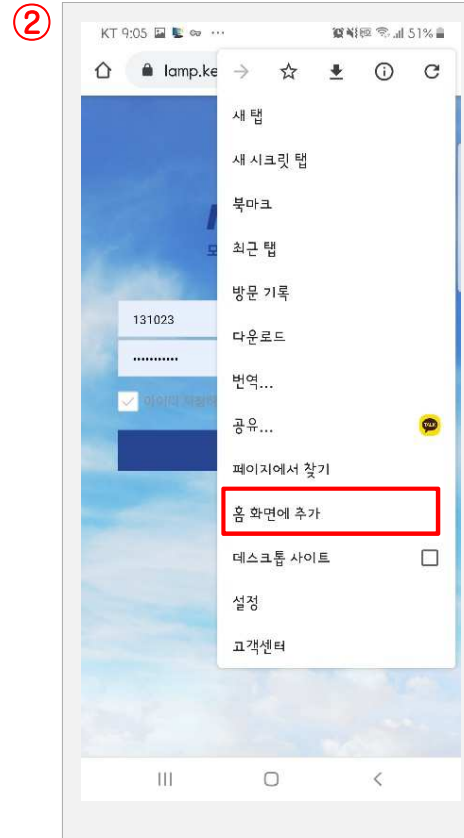

‘홈 화면에 추가’ 를
눌러주세요

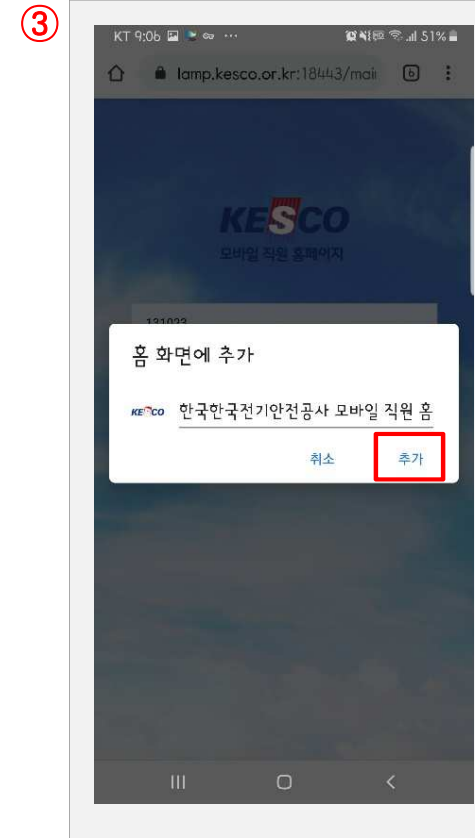

‘추가’ 버튼을
눌러주세요.

(종합) 평소 접속 방법

①



②




③



④




⑤

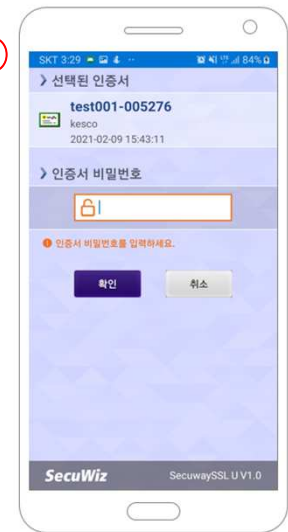


ID : a+사번(예 : a131023)
PASS : 다모아 비밀번호

⑥

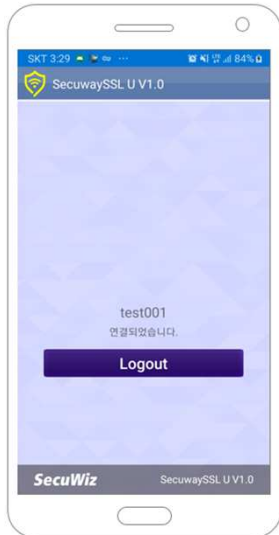


⑦

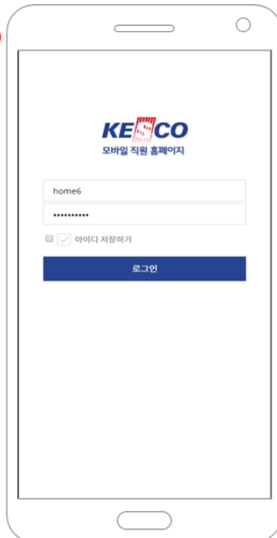

ID : 사번(예 : 131023)
PASS : 다모아 비밀번호

⑧




연결 성공! (1시간 지속)

⑨

어플을 종료 하였을때

⑩

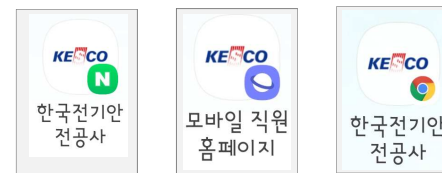

기존 홈 화면에 추가한 어플 실행


★ 참고사항 ★

- 인증서를 발급받을 경우 사용 사번
 - 사번 : a+사번(예 : a131023)
 - 비번 : 다모아 비번
- 램프에 로그인할때 사용 사번
 - 사번 : 사번(예 : 131023)
 - 비번 : 다모아 비번

(자동로그인)



1. 처음 1회 로그인 시 자동로그인 체크를 누른후 로그인하면 다음번 로그인부터 로그인 버튼만 눌러도 로그인이 됩니다.



※ 14일(2주) 로그인이 없을 경우 자동로그인이 풀리니 참조하시기 바랍니다.

Lamp 오류사항 신고 게시판

The screenshot shows the KESCO online system interface. The top navigation bar includes icons for 결재, 문서함, 전체문서함, 업무넷, 메일, 외부메일, 게시판, 스캐어, 일정, 설비예약, 주소록, 웹폴더, 설문, 관리자, and 알림. The left sidebar shows a tree view of folders, with 'Lamp 오류 신고 게시판' highlighted. The main content area displays a list of reports, with one entry titled 'Lamp 오류 신고게시판 이용방법' (How to use the Lamp error report board) by user '김용진'.

상태	번호	제목	게시자	조회	게시일	종료일
☐	1	Lamp 오류 신고게시판 이용방법	김용진	0	2020.02.25 11:37	영구

전자결재 시스템의 게시판에 Lamp오류 신고 게시판을 개설하였습니다.


Lamp 운영하면서 **오류사항**에 대하여 올려주시면 빠르게 조치하여 개선토록 하겠습니다.

기능 개선에 대한 사항은 botegei@kesco.or.kr(김용진 과장) 에게 메일로 문의 주시기 바랍니다.

이 게시판은 **오류사항**에 대한 부분만 작성 부탁드립니다.

감사합니다

인증서폐기(폐기할 경우)

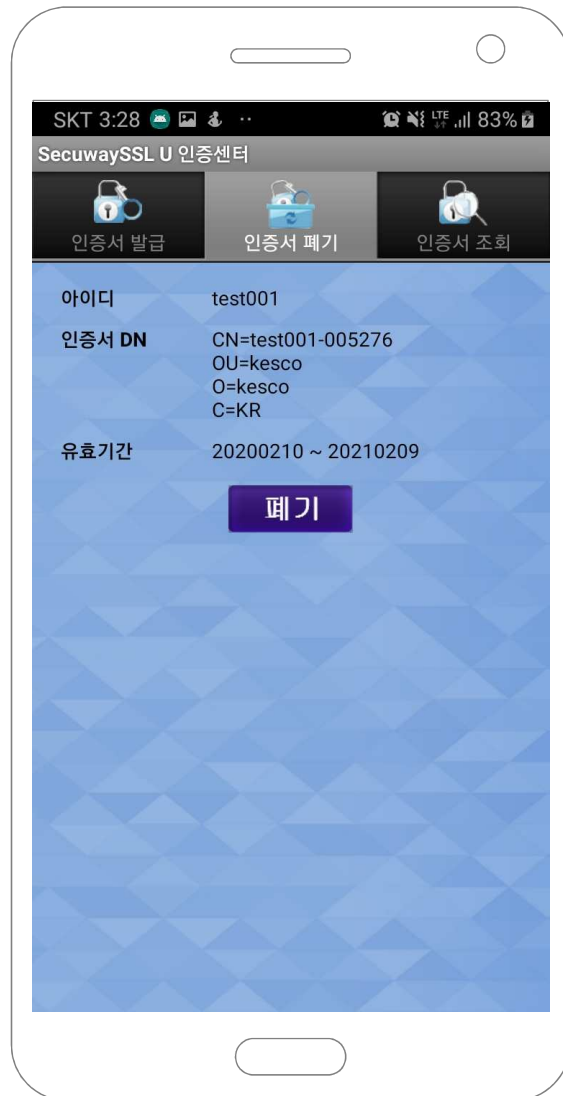

☆ 설명 ☆

4번 절차를 거친 후

인증서를 폐기해야할 경우 인증서폐기 탭으로 가서 “폐기” 버튼을 클릭합니다.

인증서는 1계정당 1개의 인증서만 소유하셔서 관리하실수 있습니다.

1. “인증서 폐기” 탭을 클릭하여 발급된 인증서를 확인합니다.
2. 새로 발급받을 경우 “폐기” 버튼을 클릭한 후 “인증서 발급” 탭에서 인증서를 새로 발급 받습니다.

★ 이해 부탁드립니다. ★

기존 LAMP를 이용하면서 아이폰 사용자들에게 문의 전화를 많이 받았습니다.

아이폰도 “모바일 직원 홈페이지(LAMP)” 를 이용할 수 있으면 좋겠다.

그래서 현재 홈페이지 리뉴얼 사업을 진행하면서 안드로이드와 아이폰을 둘다 병행 할수있는 방법을 찾다 보니, 앱 방식이 아닌 웹 으로 개발을 할 수밖에 없었습니다.

그리고 정부 보안정책을 준수 하다보니, 로그인 절차가 그전보다 많이 까다로워졌습니다.

※ (VPN 로그인(계정 2번 체크) -> 램프 로그인(1번 체크/자동로그인) 입니다.

기능과 편의성을 제공하기 위하여 최대한 개선을 하였지만, 접속하는 방법으로는 현재 보안정책이 최선입니다. (3Fact 로그인)


이점 양해 부탁드립니다, 직원들의 이해 부탁드립니다.

★ 참고사항 ★

현재 VPN 로그인이 되면 1시간은 유지가 됩니다.

VPN 통신이 1시간 이후에 자동종료되면 접속을 다시 해야하니, 이점 참고해주시기 바랍니다.

예) VPN 연결 직후 1시간 내에 “모바일 직원홈페이지(LAMP)” 접속 시 앱을 종료하지 않는 이상 계속 접속 가능

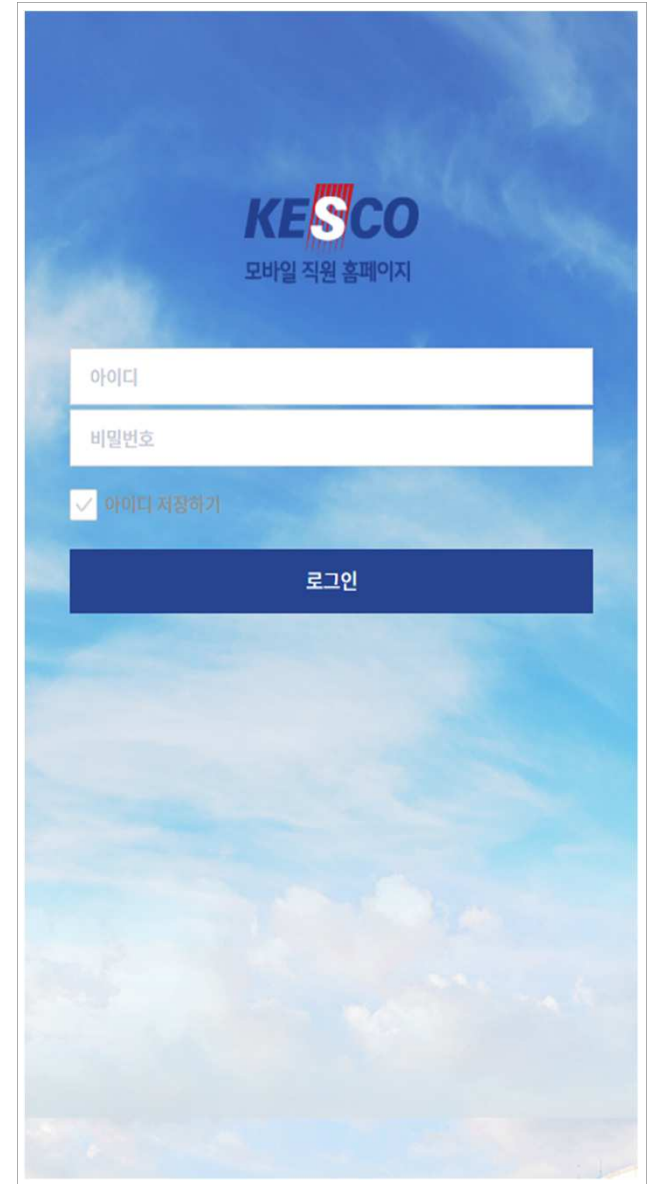

THANK YOU!